


除菌・殺菌 空気清浄機

ウイバス-C1

Virus Buster C wave Unit 1

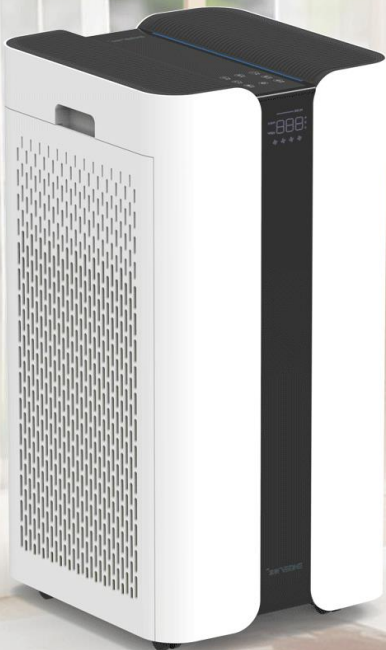

インフルエンザ、肺炎、ウイルスでの病気が発症した時、健康でいることがいかに脆いものかを知りました。すべての人たちが、全力で病原菌と戦っています。当社も共に戦う仲間でありたいと考えています。

3つの主要な大気汚染源を1台の機械で解決

三層フィルター

UVC-MAX 紫外線消毒

より安全で効率的

空気清浄機は、H13 HEPAフィルターを使用して病原体に付着した小さな粒子を遮断し、24個のUVC-Max（UV C波）によるLEDランプビーズを使用します。合計照射強度は300 mWで、フィルターと気流に照射して空気への付着と遮断を実現します。病原菌の小さな粒子のフィルタースクリーンは、照射により滅菌されます。CバンドUVランプは、病原菌の細胞内のDNAまたはRNAの分子構造を破壊し、細菌細胞を死滅させ、殺菌および消毒の効果を達成します。死滅させ、殺菌および消毒の効果を達成します。



260-280波長

紫外線の漏れなし




UV C波

オゾンの発生なし




99%の殺菌率

化学残留物なし

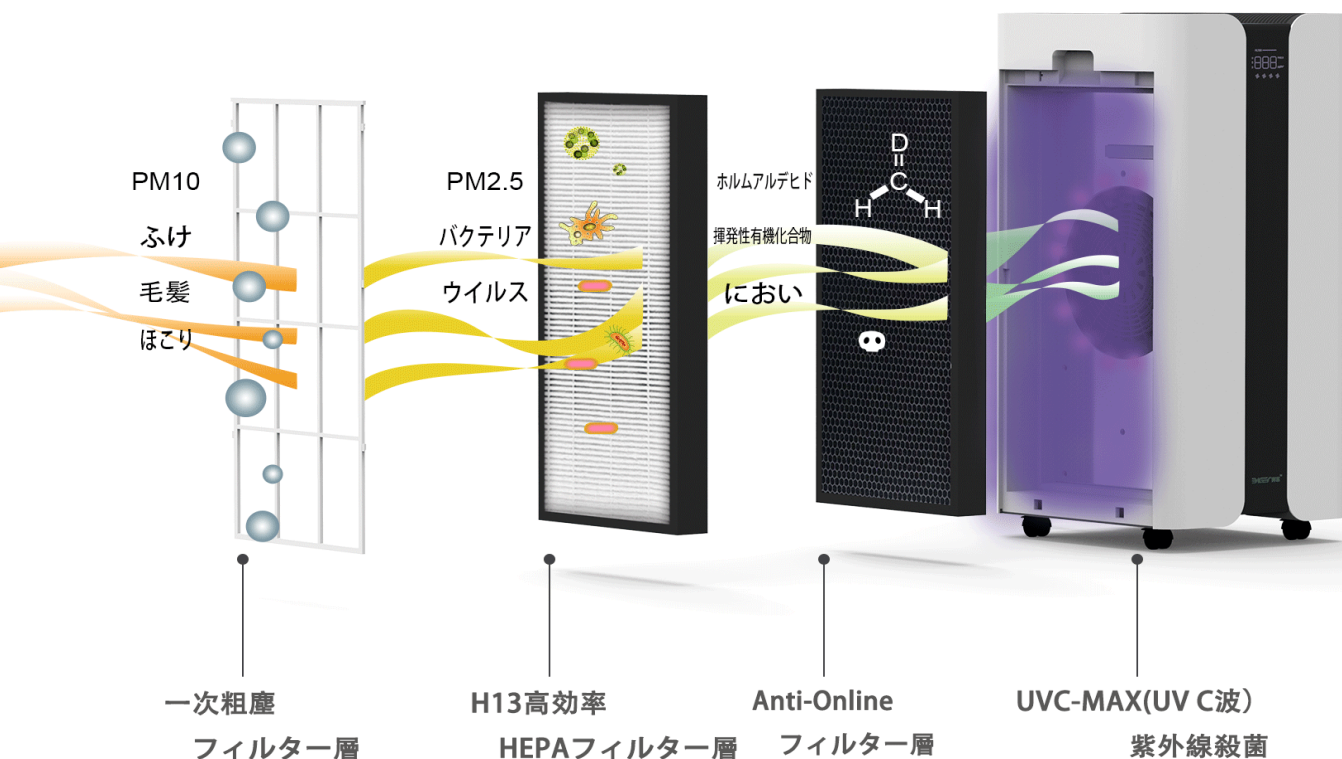

ウイルス殺菌を、最先端の科学的な論理や、高度な知的計算によって設計されています。超紫外線のUVC-MAXは医療関係はもちろん、すべての空間の空気殺菌の分野で 사용할 수 있습니다.

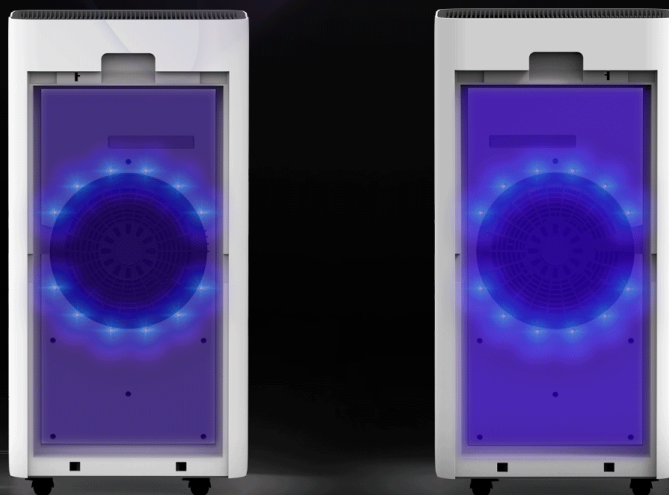


UVC-Maxの利点:

1. 高価なC波LED紫外線ランプは、当初、航空宇宙および軍事産業でのみ使用されていました。
2. 従来の水銀ランプより90%以上電気エネルギーを節約しています。
3. 水銀含有量は、0%です。人体に害がなく、環境に優しいです。
4. 殺菌用LEDは、遮蔽されたキャビネットの中にあります。その為、紫外線の外への漏れはありません。
5. 電源投入後に、すぐに使用できます。初期運転準備時間が短く、殺菌時間が短いです。ちなみに、従来のランプは約15分間ウォームアップする必要があります。
6. LEDランプの耐用年数は1およそ15000時間です。これは、通常の紫外線ランプの5~10倍です。論理計算での耐久性は、一般の使用環境で5~10年間使用できます。
7. LED紫外線UVランプは、発熱が低温の為、非常に安全です。また、従来のランプで問題があったランプの発熱による吹き出し温度の上昇の危険がありません。
8. LEDのサファイアレンズは、耐久性に優れ、大変丈夫で壊れにくいです。従来の紫外線ランプのように、破損の心配がありません。

3層構造の側面フィルター

同時に、Anti-Online高効率フィルターコンポーネントとH13レベルの高効率HEPAフィルターが装備されています。細菌性病原体と $0.1\mu\text{m}$ ~ $10\mu\text{m}$ の小さな粒子を運ぶエアロゾルの遮断効率は99.9%です。触媒因子を搭載した多孔質媒体は、ホルムアルデヒド、VOC、および空気中のアレルギーを効果的に除去できます。各種ウイルスはもちろん、原生動物、ダニなど、環境中の粒子状汚染物質、ガス状汚染物質、微生物汚染物質の問題をこの清浄機ですべて解決します。

大気汚染源と病原菌を1台で解決

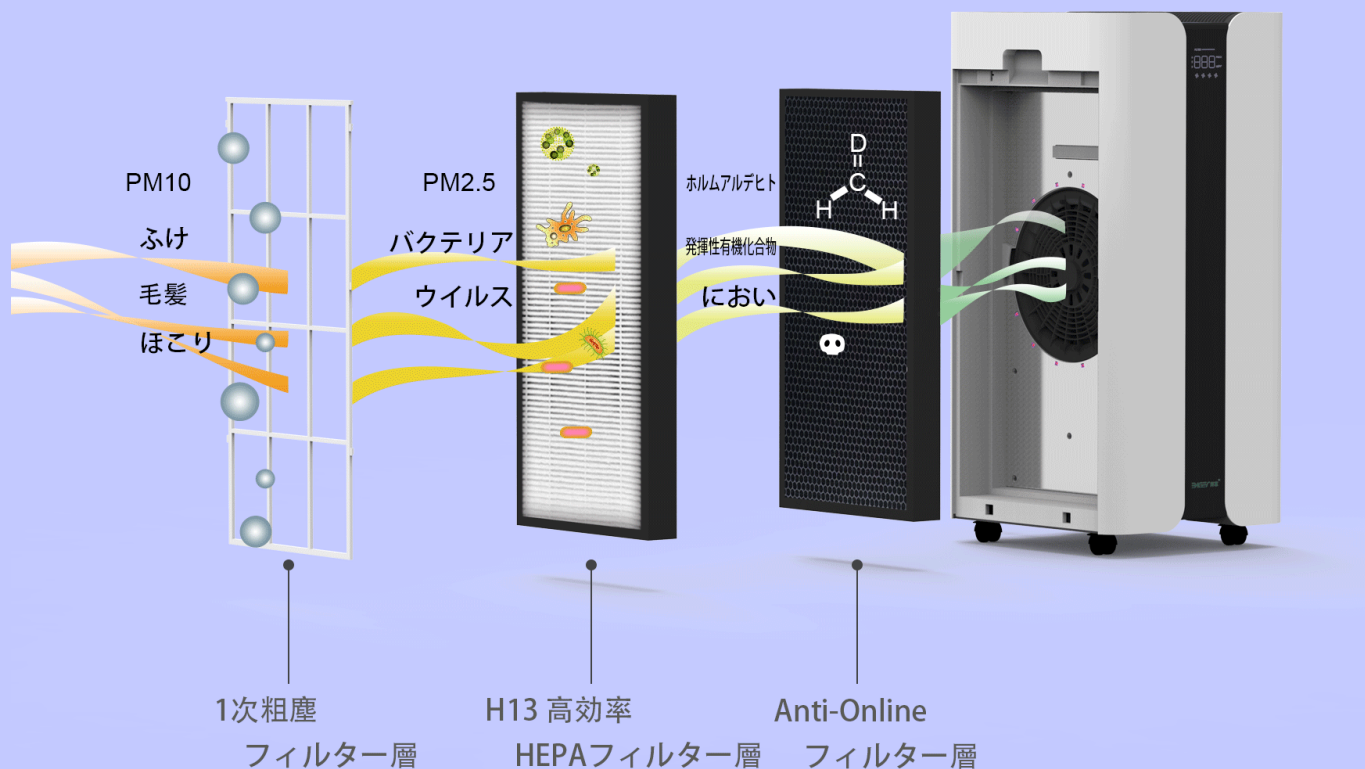

効率的なダクト構造

1000m³/h CADR
室内空気が一気にリニューアル

独自のエアダクト設計により、粒子状物質のCADRは1000m³/hにも達します。これは、両側面のエア吸い込み口と上部面のエア排出口を採用して効率的なエアフローサイクルを形成し、バクテリア、ウイルス、ホルムアルデヒド、ダストなどの大気汚染物質を効果的に浄化します。また、室内の空気を急速に殺菌をします。それにより室内の空気は、自然の新鮮な空気のように感じさせます。



安心




のどかな “静” “浄” 心地良さ

落ち葉の音
25dB(A)

睡眠モード
29dB(A)



図書館
45dB(A)

科学的な二重空気循環フロー設計により、スムーズな空気フローと迅速な循環を実現
最先端のDCモーターにより低電力、高エネルギー超低ノイズを実現。
スリープモード29dBを最小、「存在」のないホログラフィック照明ガード

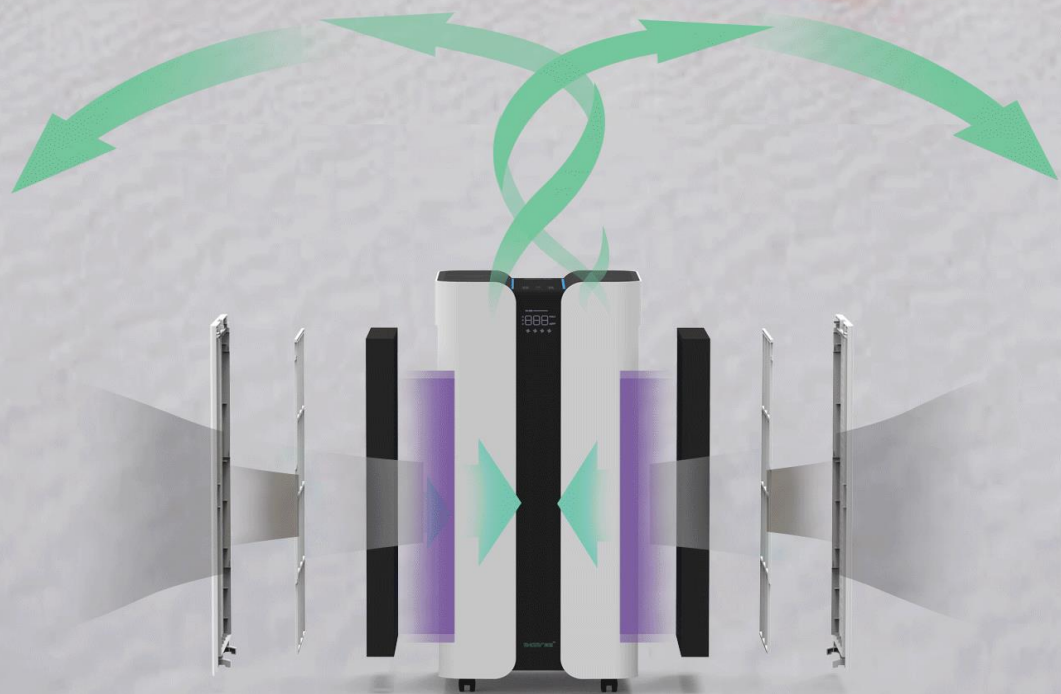

スマートコントロール

本体のタッチ操作パネルですべての機能は、タッチすることで、選択することができます。スイッチは、シンプルで明瞭で、使いやすいです。便利な機能は、タイマー、手動モード、スリープモード、チャイルドロックなどがあり、さまざまな使用する環境に対応しています。

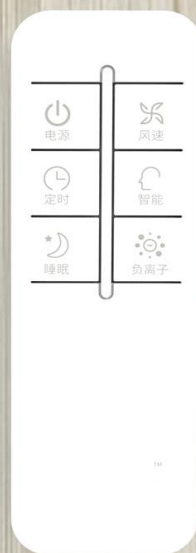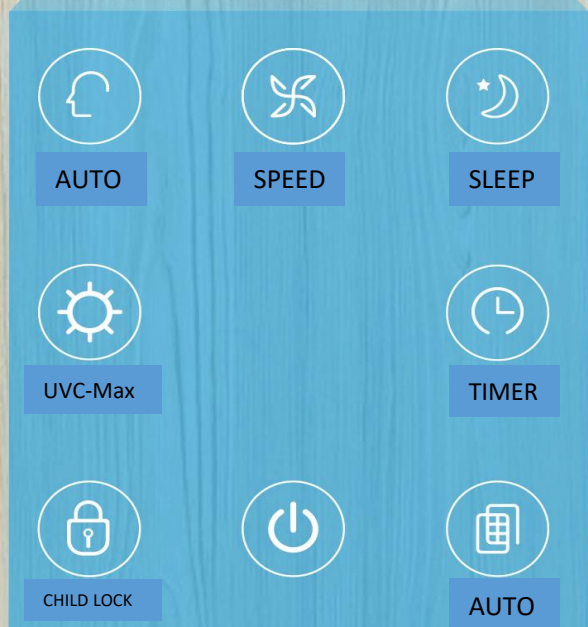

クリアなデジタル表示 「気」新鮮

PM2.5濃度、装置の現在の動作モード、フィルターの交換時期を正確に表示し、装置の状態と空気の変化にを表示します。また、自動運転モードでは、いつでも空気の状態を把握し、最適な制御をいたします。



空気レベルは、光の色で見ることができます

デバイスコントロールパネルの両側に設計されている2つのインジケータは、4色の空気の品質や室内空気PM2.5濃度の変化に応じて自動的に光で色表示します。起動初期のスマートモードでは、デバイスの風速を同時に調整でき、室内空気を除菌と浄化します。




可視空気レベル

キャスターによる柔軟な動き 横転防止のデザイン

横転防止設計が装置に組み込まれています。

下部にキャスターを搭載し、いつでも移動できるので、移動時の事故を防止できます。

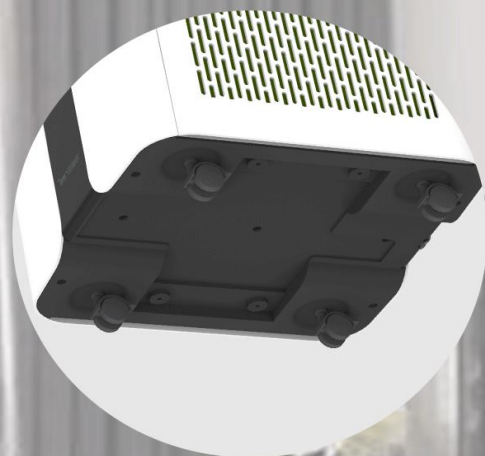

優れた除菌の性能と能力

製品性能

パーティクルCADR	1000m ³ /h
ホルムアルデヒドCADR	200m ³ /h
H1N1インフルエンザウイルスの30分以内の除菌率	99.9%
黄色ブドウ球菌の60分の除菌率	99.99%
大腸菌60分の除菌率	99.99%
セラチア菌の60分の除菌率	99.99%
粒子除去率	99.99%
VOC除去率	98%

製品情報

商品名	空気清浄機 ウイバスーC1
製品番号	YBC-900
本体色	白色+黒色
製品寸法	W370*D400*H796mm
梱包寸法	W429*D457*H846mm
本体重量	16kg
梱包重量	18kg
定格電圧	100V 50/60Hz
定格消費電力	80-101W
騒音範囲	29-65dB (A)

ウイバス-C1 空気清浄機使用効果参考表

風量 パターン	清浄風量 m ³ /h	運転時間	適用面積（一般環境の場合） （5-8回循環）	無菌環境に相当するレベルの適用面積 （8-10回循環）
1	360	1h	約45-72m ³ （17-28㎡）	約36-45m ³ （14-17㎡）
2	520	1h	約65-104m ³ （25-40㎡）	約52-65m ³ （20-25㎡）
3	820	1h	約103-164m ³ （39-63㎡）	約82-103m ³ （32-39㎡）
4	1000	1h	約125-200m ³ （48-77㎡）	約100-125m ³ （38-48㎡）
備考：部屋の高さは2.6mとして計算				

騒音検査データー



(データ元: CNAS検査レポート)

騒音26～55dB(A)

試験条件: パターン4		結果
Lpm	声圧値, dB(A)	52.3
Lwa	声パワー値, dB(A)	66.3

試験条件: 睡眠モード		結果
Lpm	声圧値, dB(A)	20.1
Lwa	声パワー値, dB(A)	34.1

抗菌検査データー




黄色葡萄球菌テストレポート



ウイルステストレポート




中国科学院テストレポート

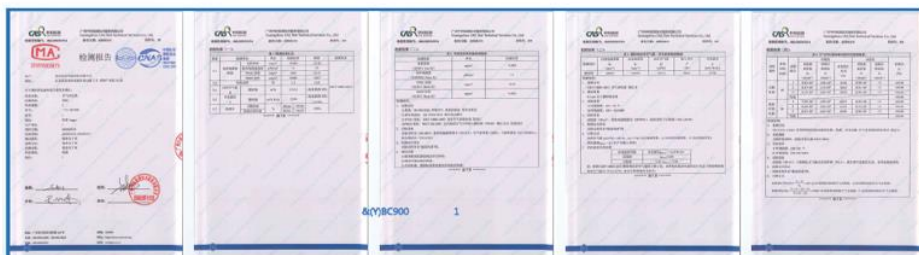

中国科学院テストレポート

<消耗品>

交換用ウイバスC1専用フィルター

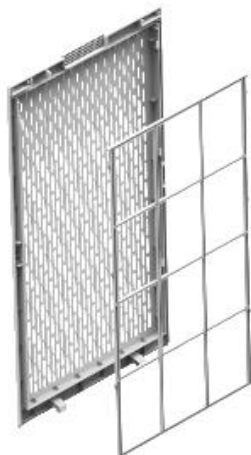

ウイバスC1 1次フィルター 2枚セット

4,000円(税別)





表


裏

ウイバスC1 2層フィルター 2枚セット
(H13, Anti-online 両面フィルター)


15,000円(税別)

3層フィルター構造

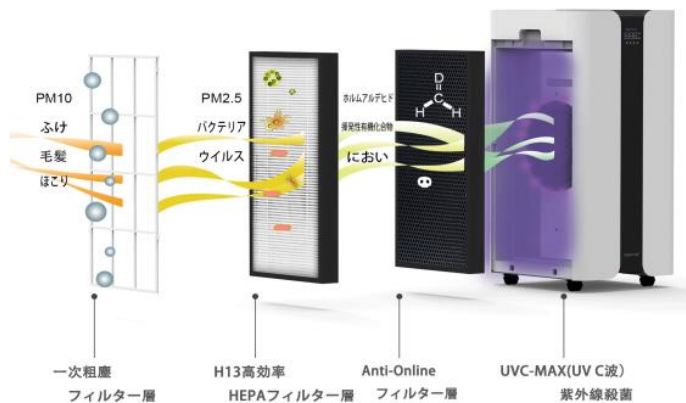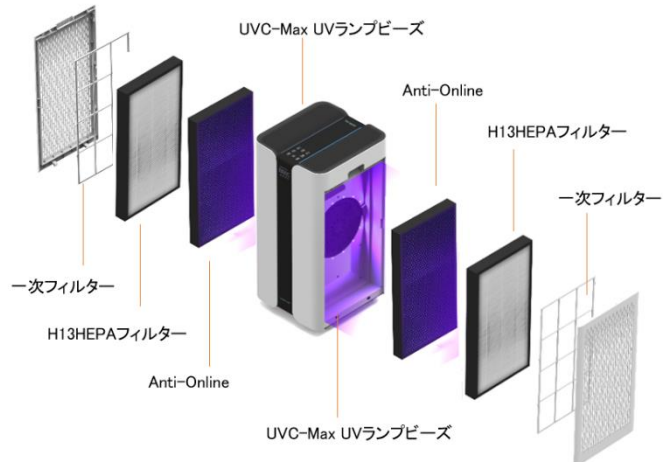

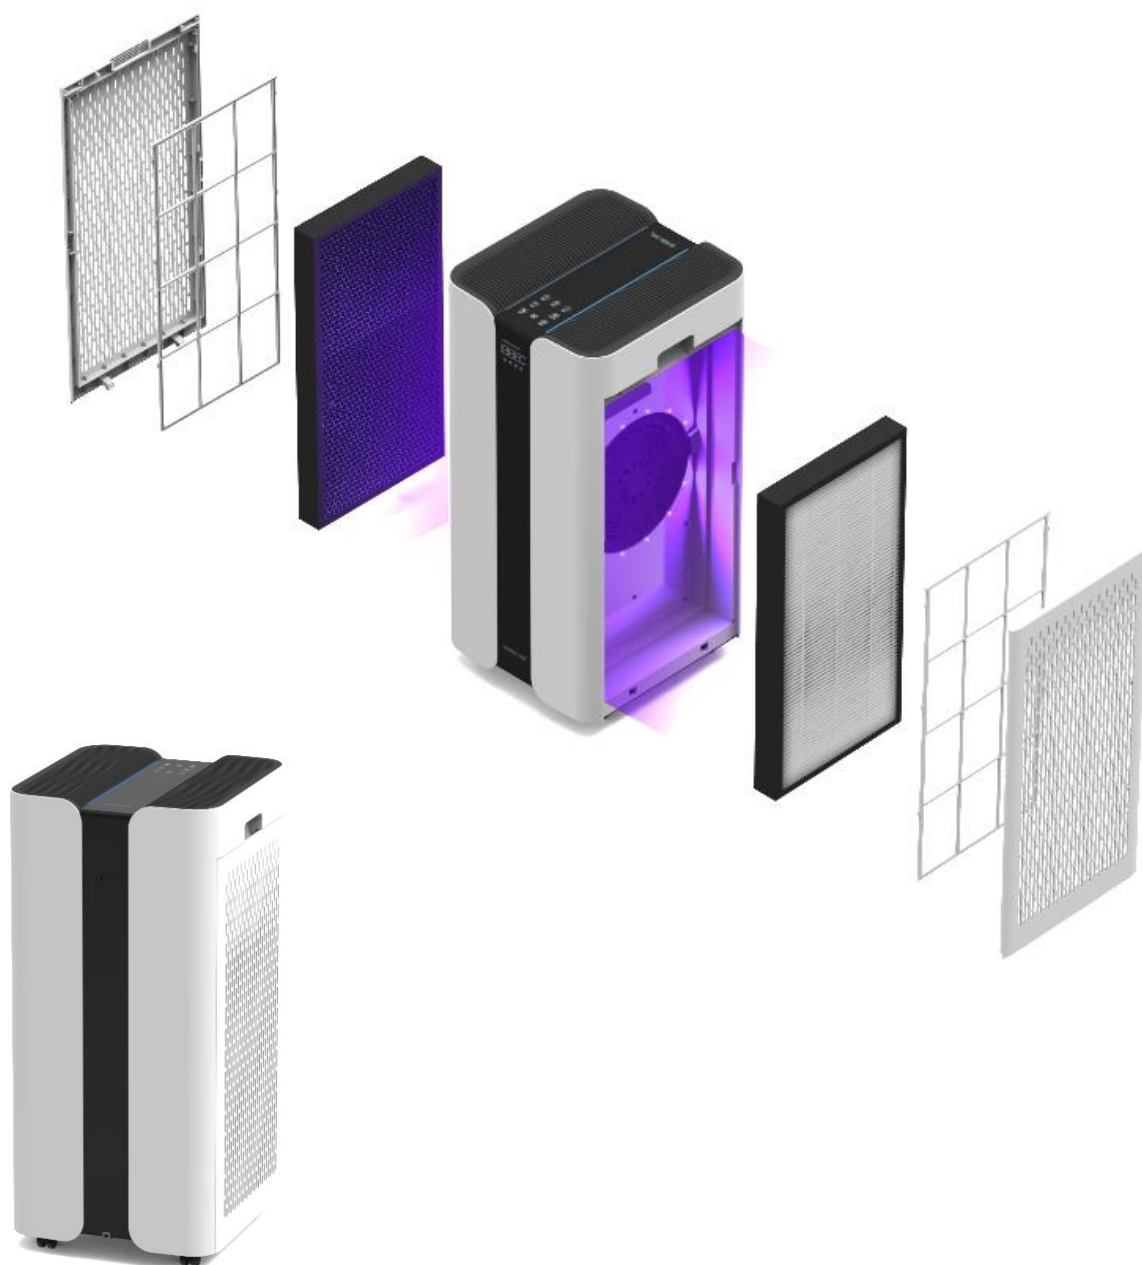

販売店



株式会社 **親和**

〒350-0014 埼玉県川越市古市場761
☎049-235-5511(代)

ホームページ <http://www.shinnwa.jp>